

Montageanleitung

Best.-Nr. 9460
 FG Ansaug-Geräuschfilter/ Solo, Set
 Best.-Nr. 9461
 FG Ansaug-Geräuschfilter/ Zenoah, Set

Best.-Nr. 9462
 FG Ansaug-Geräuschfilter/ drehbar, Set
 Best.-Nr. 9463
 FG Ansaug-Geräuschfilter/ Zenoah G230 RC, Set



Modellsport-Vertriebs GmbH
 Franz Gröschl
 Spanningerstr. 2
 73650 Winterbach-Germany
 Phone: +49/ 7181/ 9677-0
 Fax: +49/ 7181/ 9677-20
 E-Mail: FG.Modellsport@T-Online.de

Abb.1
 Schaumstoffstreifen 9460/7 um die Filterplatte für Schaumstoff 9460/4 bzw. Filterplatte für K+N 9460/5 (Tuning-Zubehör) leicht ankleben (Kontaktkleber, Klebestift)
Abb.2
 Schaumstoff-Filtereinsatz 9460/6 nach Abb. auf die Filterplatte aufziehen. Vorne etwas überstehen lassen. Jetzt mit K+N Filteröl 6516 einsprühen.
Abb.3 (Tuning-Zubehör)
 Am Spezial-Luftfilter flach Gummiflansch bündig mit Filter abschneiden. Filter auf die Filterplatte 9460/5 aufdrücken und mit K+N Filteröl 6516 einsprühen.

Abb.4
 Entsprechend dem Automodell 2 Ansaugbohrungen in das Ansaug-Geräuschfilter-Unterteil, mit einem Hobbymesser schneiden. Gleiches gilt auch für die Dämpferplatte 9460/3, jedoch hier die Bohrungen auf der gegenüberliegenden Seite ausschneiden, so daß die angesaugte Luft umgeleitet wird. Bohrungsdurchmesser unter 14 mm halten.





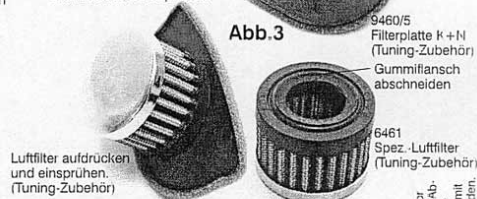


Abb.5
 Montage des Ansaug-Geräuschfilter 9460 und 9461 für die Modelle Merc. CLK-GTR, Merc. C-291, Mc Laren und Chrysler Viper, Porsche GT1 Filter-Unterteil direkt auf den Vergaser montieren, dazu O-Ring 19 x 1,5 zwischen Vergaser und Filter-Unterteil in die vorgesehene Aussparung drücken.

Montage des Ansaug-Geräuschfilter, drehbar für die Modelle Tourenwagen, Renn-Trucks und Rallye-Autos. Hierzu werden je nach Motortyp die Luftfilteradapter 6451 bzw. 6452 benötigt. Luftfilteradapter direkt auf den Vergaser montieren. Jetzt das Filter-Unterteil mit beiliegender Schlauchschelle befestigen. Dieser Filter kann zusätzlich noch mit beiliegenden Schrauben 2,9 x 9,5 auf den Adapter verschraubt werden, hierzu müssen Bohrungen mit ca. 2 mm Durchmesser in den Adapter gebohrt werden.

Jetzt die Dämpferplatte 9460/3 wie auch die Filterplatte 9460/4 nach Abb.5 in das Geräuschfilter-Unterteil eindrücken. Bei der Filterplatte ist darauf zu achten, daß der Schaumstoffstreifen 9460/7 sauber abdichtet.

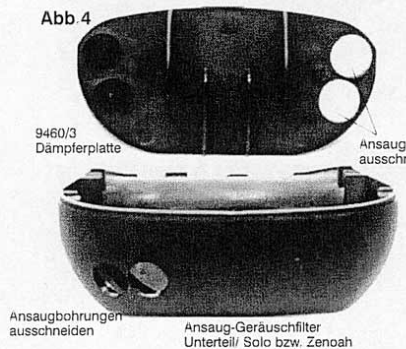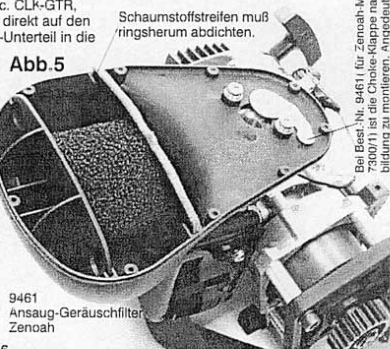

Bei Best.-Nr. 9461 für Zenoah-Motor 7300/11 ist die Choke-Klappe nach Abbildung zu montieren. Die Klappe nach Abbildung zu montieren. Die Klappe nach Abbildung zu montieren. Die Klappe nach Abbildung zu montieren.

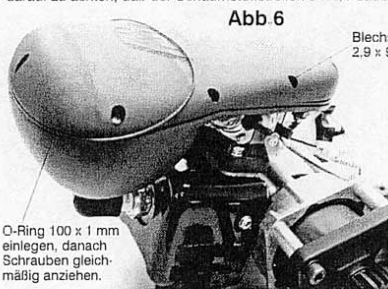


Abb.6
 Geräuschfilter-Oberteil auf das komplette Gehäuse-Unterteil aufsetzen und mit den beiliegenden Blechschraben 2,9 x 9,5 mm gleichmäßig anschrauben, so daß zwischen beiden Teilen ein Spalt von ca. 1,5 mm bleibt. Jetzt beiliegenden O-Ring 100 x 1 mm in die Nut zwischen beiden Teilen einlegen und die Schrauben gleichmäßig anziehen, so daß der O-Ring leicht gedrückt wird.

Ersatzteile

- 6452/4 O-Ring 19 x 1,5 f. Luftfilteradapter, 2St.
- 6461 Spez. Luftfilter flach, 1St.
- 9460/1 FG Ans.-Geräuschfilter Untert./ Solo, 1St.
- 9460/2 FG Ans.-Geräuschfilter Oberteil./ Solo, 1St.
- 9460/3 Dämpferplatte, 1St.
- 9460/4 Filterplatte f. Schaumstoff, 1St.
- 9460/5 Filterplatte f. K+N, 1St.
- 9460/6 Schaumstoff-Filtereinsatz 50 x 45, 2St.
- 9460/7 Schaumstoffstreifen 3 x 3 x 275, 5St.
- 9460/8 O-Ring 100 x 1 für Luftfilter, 2St.
- 9461/1 FG Ans.-Geräuschf. Untert./ Zenoah, 1St.
- 9462/1 FG Ans.-Geräuschf. Untert./ drehbar, 1St.

Juli 01
 Montageanleitung
 9460, 9461, 9462, 9463

**RC-Car-Shop
 hobbythek**
 Baackesweg 120, 47804 Krefeld
 Tel.: 02151 - 71 15 50
 Fax: 02151 - 71 07 66
 www.rc-car-online.de