


Nachfolgend aufgeführte Neuheiten sind ab sofort lieferbar!
The following news are immediately available!
 Stand/ Update > 26.06.07

FG Modellsport-Vertriebs-GmbH
 Spanningerstr. 2
 73650 Winterbach-Germany
 Phone: +49 7181 9677-0
 Fax: +49 7181 9677-20
 info@fg-modellsport.de
 www.fg-modellsport.de

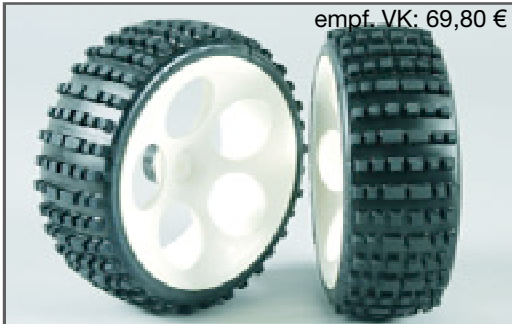

empf. VK: 69,80 €

Best.-Nr./ Item N°. 60215/05
 Baja-Reifen M schmal verklebt, 2 St.
Baja tires M narrow glued, 2 pcs.
 Best.-Nr./ Item N°. 60216/05
 Baja-Reifen H schmal verklebt, 2 St.
Baja tires H narrow glued, 2 pcs.

Auf Felgen verklebte Baja Buggy Reifen schmal, 65mm. Passend für alle 1:6 Off-Road-Buggys. Für die Montage auf FG Off-Road Modelle wird der 14mm Vierkantmitnehmer 06106/01 und die Vorderachse 06104/01 benötigt.

Narrow Baja Buggy tires 65mm, ready glued on rims. Suitable for all 1:6 Off-Road Buggies. To mount them on FG Off-Road models you need the 14mm square wheel driver 06106/01 and the front axle 06104/01.



empf. VK: 74,80 €

Best.-Nr./ Item N°. 60210/05
 Baja-Reifen M breit verklebt, 2 St.
Baja tires M wide glued, 2 pcs.

Auf Felgen verklebte Baja Buggy Reifen breit, 80mm. Passend für alle 1:6 Off-Road-Buggys. Für die Montage auf FG Off-Road Modelle wird der 14mm Vierkantmitnehmer 06106/01 benötigt.

Wide Baja Buggy tires 80mm, ready glued on rims. Suitable for all 1:6 Off-Road Buggies. To mount them on FG Off-Road models you need the 14mm square wheel driver 06106/01.



empf. VK: 6,90 €

Best.-Nr./ Item N°. 06402/01
 Auspuffschlauch neu, 1 St.
Exhaust hose new, 1 pce.

Dickwandiger Teflon-Auspuffschlauch für Krümmer-Schalldämpferverbindungen mit einem InnenØ von 21mm. Beim Aufziehen muss der Schlauch evtl. mit einem Feuerzeug angewärmt werden.

Thick-walled teflon exhaust hose for manifold-muffler connections with an inside diameter of 21mm. Eventually you have to heat the hose with a lighter when you install it.



empf. VK: 2,40 €

Best.-Nr./ Item N°. 04493/07
 O-Ringe f. Servo-Saver
 Ø 6x3,5, 4 St.
*O-rings f. servo saver
 Ø 6x3,5, 4 pcs.*

Verstärkte O-Ringe, passend für die Alu-Servo-Saver 04493 und 04494. Durch den Einsatz dieser O-Ringe kann die Härte des Servo-Savers verändert werden.

Reinforced o-rings, suitable for the alloy servo saver 04493 and 04494. The hardness of the servo saver can be modified through the usage of these o-rings.